

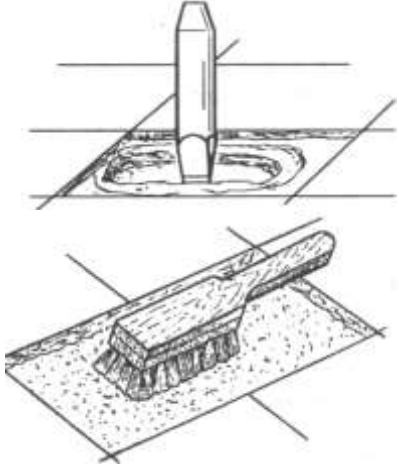
Інструкційно-технологічна карта №19

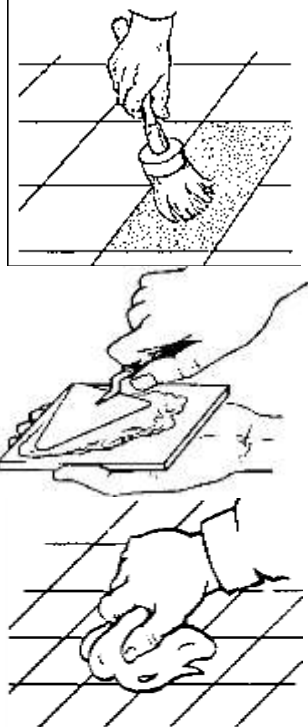
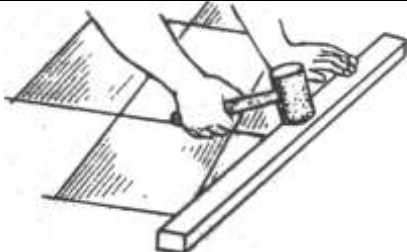
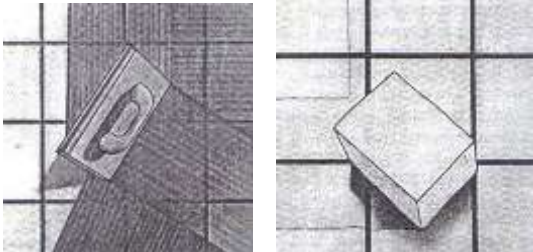
Тема: Ремонт облицьованих підлог на мастиках.

Мета: Навчитись правильно виконувати ремонт облицьованих підлог на мастиках.

Відведений час: 5 год.

Вимоги охорони праці: Застосовувати спеціальний захисний одяг та індивідуальні засоби захисту. Перевіряти справність інструменту, інвентарю та пристосування.

Зміст завдання, послідовність виконання	Обладнання, інструменти, пристосування, матеріали	Технічні умови, визначення, вказівки щодо виконання	Малюнок (схема)
1	2	3	4
1. Підготувати робоче місце, підібрати необхідний інструмент, інвентар, пристосування та матеріали, додаткові засоби захисту.	Лопатка плиточника, зубило, троянка, молоток, металева щітка, щітка малярна, віник, рівень, ганчірка, цементний розчин складом 1:1 (клейова суміш), ПВАд, заповнювач для швів.		
2. Підготувати поверхню основи.	Зубило, різець, молоток, шпатель, металева щітка, щітка малярна, віник.	По периметру плитки , що випала, гострим різцем на глибину 5-7 мм прорізують прошарок розчину від середини до країв. Після цього основу ретельно відчищають шпателем, сталюю щіткою і добре змочують водою.	

<p>3. Укласти нову плитку на мастику.</p>	<p>Лопатка, щітка, ПВАд, цементний розчин (1:5).</p>	<p>Поверхню основи очищають від пилу заґрунтовують ПВА ґрунтовкою.</p> <p>ПВА мастику товщиною 1-1,5мм викладають на зворотній бік плити і притискають її до місця знаходження. .</p> <p>Поверхню плити витирають від залишків мастики.</p>	
<p>4. Укласти плитку на велику ділянку.</p>	<p>Зубило, лопатка, молоток, віник, щітка маляра, правило-рейка, резиновий молоток, розчин.</p>	<p>Основу очищають від прошарку або його залишків; при потребі нарізають підготовчий шар, очищують від пилу, змочують водою; наносять шар розчину, розрівнюють його. Укладають плитку, усаджуючи їх резиновим молотком по дерев'яному бруску. Поверхню плити витирають ганчіркою.</p>	
<p>5. Заповнити шви розчином.</p>	<p>Гумовий шпатель, заповнювач для швів, ганчірка.</p>	<p>Заповнювати шви між плитками тими самими сумішами, якими було виконано попередній раз (згідно ІТК №12). Всю поверхню очищають губкою змоченою у воді.</p>	
<p>6. Очистити інструмент, інвентар, пристосування.</p>	<p>Лопатка плиточника, гумовий молоток, зубило, молоток, щітка малярна.</p>	<p>Інструмент вимивають у воді, витирають інвентар, прибирають у призначене місце.</p>	

7. Прибрати робоче місце.	Віник, лопата, відро.	Після закінчення робіт.	
---------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Контрольні запитання:

1. Які плитки застосовують для ремонту підлог?(застосовують плитки таких самих розмірів, форм та кольору, якими були облицьовані поверхні)
2. При викладанні плиток на мастику поверхню: (грунтують ПВА ґрунтовкою)
3. На який розчин викладають плитки на підлогу? (ПВА мастику товщиною 1-1,5мм)
4. Від чого витирають поверхню плитки? (від залишків мастики).